

〈一般地向け〉 A シリーズ・フルオートタイプ・薄型

- 追いだし
- 自動湯はり
- 自動保温
- 自動たし湯
- 耐震クラス A
- 三菱 HEMS

SRT-W372Z 主に3~4人用 370L 薄型

目標年度:2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8

省エネ基準達成度を示す「省エネラベル表示」
グリーンマーク表示は、国の省エネ基準達成率100%以上を示しています。



お湯はりから・保温・たし湯まですべて自動。

フルオート ダブル追いだし

リモコンワンタッチ 自動

ワンタッチで湯はりはじめ

自動湯はり・自動でストップ

自動保温 (0~8時間キープ)

自動たし湯

追いだし (マイルドモード)

追いだし (急速モード)

高温さし湯 (即時3秒押し)

追いだし<マイルドモード>
一定のはやさで追いだしをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方。

追いだし<急速モード>
最大能力でいっきに設定湯温まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！

急速追いだし
30℃ → 40℃ 約9分
(測定条件) 浴槽湯量:180L/タンク湯温:85℃/ふる配管長:5m/タンク残湯量:370L

ますます快適なひとときを

相性バツグン。花王「バブ」が使えます

三菱 × 花王 共同検済済み


(入浴剤を使うときのお願い) ●「花王株式会社製 バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「白濁タイプ(バブマイルキー、バブチーンなど)」はご使用できません。●「花王株式会社製 バブシリーズ」以外で下記の入浴剤は使用しないでください。(ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因)・炭酸ガスにより発泡させるもの・炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)・硫黄成分が含まれるもの(塩化ナトリウムを含むもの)

通常入浴時「ホットあわー」入浴時も、花王「バブ」をいっしょに使えるうれしさ。ますます快適なひとときをどうぞ。




エコキュートのしくみ

三菱エコキュートはお湯をわか上げる際に、まわりの空気からとりだした熱エネルギーも活用します。



使う電力量約1/3

わが家のランニングコストを試算してみてください。
※ランニングコストの詳細はこちらからチェック！
※通信料はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

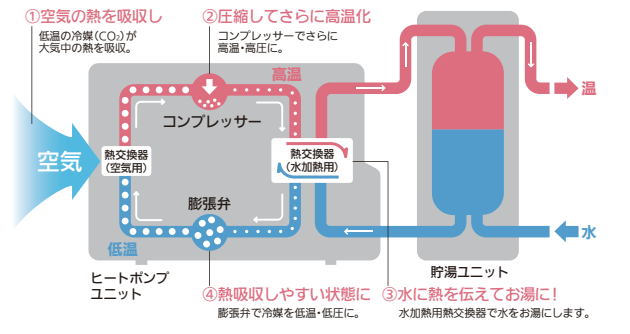

2016年度モデル 全機種2017年度省エネ基準^{*1}を達成! NEW

ここがポイント

ココ! 水冷媒熱交換器に “三菱独自”の4条ガスクーラー^{*2}を採用

水が通る配管に冷媒が通る配管4本をツイスト(ひねり)させながら巻く事で、冷媒との接触面積を増やし、熱交換率をアップさせています。

ツイストあり 熱交換 面で接する事で接触面積①

ツイストなし 熱交換 点で接する事で接触面積②

接触面積が大きい方が効率が良い!

*1:2013年3月1日施行の省エネルギー法に基づく、2017年度を目標年度とする省エネ性能の目標基準が設けられました。
*2:2016年5月現在、ツイスト&スパイラル方式にて当社調べ。

電力自由化対応^{*3} NEW

従来プランを継続の方も、新規プラン継続の方も柔軟に対応できる多数のモードを搭載しています。

電力会社10社 ^{*4} 自由化前プラン継続	柔軟に対応	電力会社10社 ^{*4} 自由化後プラン(新規)契約	または	その他 自由化後プラン(新規)契約もできます。
---------------------------------	-------	-------------------------------------	-----	-------------------------

*3:電力料金プランの説明についてはご契約の電力会社へお問合せください。
*4:北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力

太陽光発電システム連携 NEW

三菱エコキュートは三菱太陽光発電システムのパートナー機器として賢くお湯を作ります。エネルギーの自給自足を目指す新しい形をご提案。

ニーズ	オススメモード/エコキュートの動き
創った電気を売りたい	●売電優先 ●エコキュート:昼間わか上げ停止
創った電気を使いたい	●余剰活用 ●エコキュート:昼間満タンわか増し
太陽光発電の出力制御時	●出力制御連携 ●エコキュート:売電分を見極めわか増し実施

もしもの時にも心強い

生活用水として使用 貯湯式タンク

万一の断水等の際には貯湯ユニット内のお湯(水)を生活用水として活用OK。2Lのペットボトル約180本分(370L機種において)にもなります。

約180本分 ※飲用水として使用できません。やむを得ず飲む際は必ず一度沸騰させてください。

停電後の再設定不要 日時バックアップ

停電時の際も、本体内部のリチウム電池によるバックアップで、リモコン設定内容をそのままキープ。

停電時もお湯が使える 停電時出湯

貯湯ユニットにお湯が残っていれば、停電の際もシャワー・蛇口でお湯をお使いいただけます。

もしもの時も安心 耐震性もしっかり

「取付脚部」「内部脚部」「外部脚部」の三点により耐震クラスA対応。^{*5}
*5:日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における震度法による建築設備機器の地震力に基づいて設計。

取付脚部 貯湯ユニットと本体取付脚の溶接部を強化。

外部脚部 従来のT型座金より強度を有するL型座金(3個同梱)を採用することで外部脚部底面を強化。

内部脚部 貯湯ユニットの本体内部脚部をしっかりと固定。

見やすい、使いやすい「スマートリモコン」

リモコン間で同時通話できる 双方向ハンズフリーインターホン

浴室と台所リモコン間で会話ができます。

操作の声を教えてくれる 音声ガイダンス

操作のために動作内容と注意を音声でお知らせ。

浴室 わかりやすく助かるな

台所 はーい、いーね

お風呂の温度が41℃に設定されました